
DOWINX

66B7 SERIES
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

English | Deutsch | 日本語 | 한국어

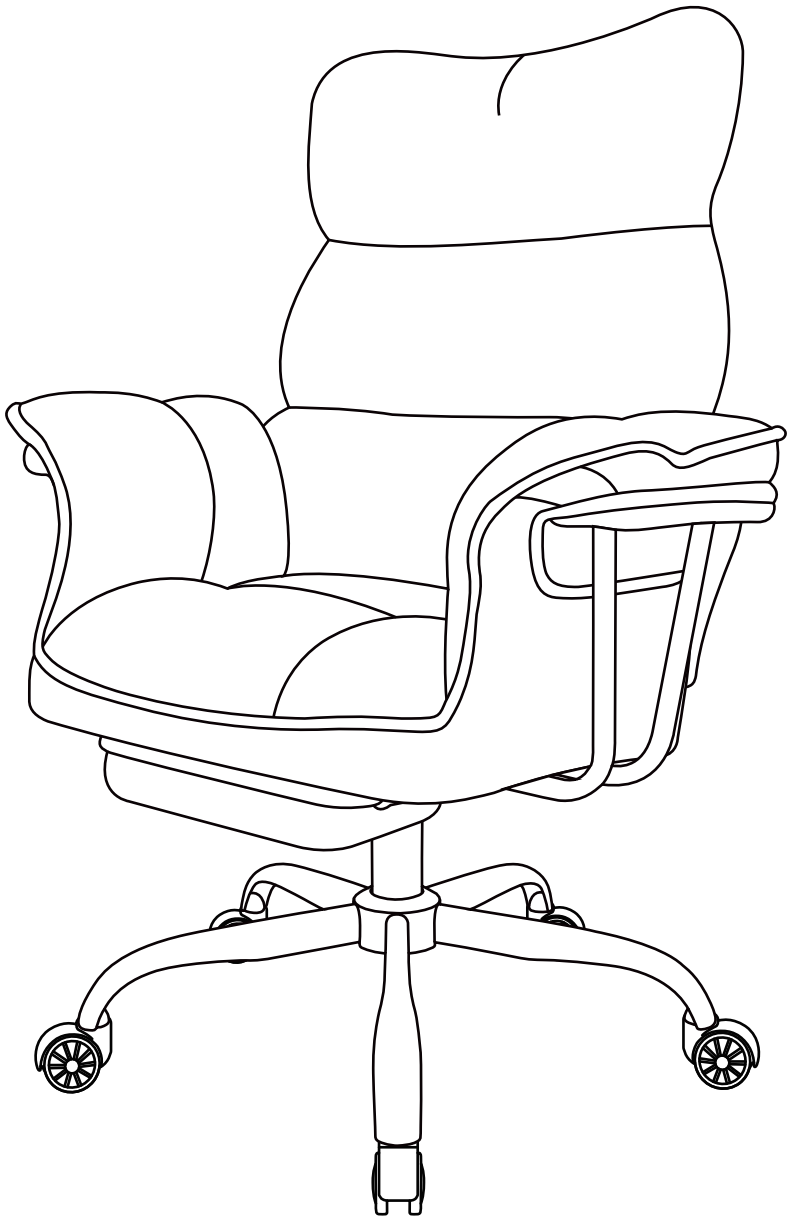

Recommended number of installers: 2
Empfohlene Anzahl von Personen, mit denen Sie arbeiten sollten：2
お勧めの作業人数： 2人
권장 설치 인원: 2명

Book Ver. 1.1
Product Ver. sn1.1

(All illustrations are for illustrative purposes only)
(Alle Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.)
(イラストはすべてイメージです)
(모든 그림은 예시 이미지입니다.)

TABLE OF CONTENTS

Safety Precautions ---------- 01

After-sale Policy ---------- 02

Point of Assembly ---------- 03

Parts Checking ---------- 04

Assembly① ---------- 05

Assembly② ---------- 06

Assembly③ ---------- 07

Function Description ---------- 08

Safety Precautions

The precautions written here are to prevent harm or damage to you or others.
All of these are important contents for safe use, so be sure to observe them.

WARNING	Ignoring this instruction and using the product incorrectly may result in serious injury.	ATTENTION	Ignoring this instruction and using the product incorrectly may result in injury or property damage.

WARNING

CAUSE OF SUFFOCATION
Do not cover your head with the plastic bag used for packaging.

CAUSE OF EXPLOSION
Do not disassemble or lubricate the gas cylinder.
Do not put the gas cylinder into fire.
Do not incinerate.

CAUSE OF FALL
Do not stand on the chair, use it as a stepping stone, or place it in an unstable position.
Do not sit on the armrests or lean on the backrest, or sit on only part of the seat.
Do not use the chair on slippery floors.

CAUSE OF POISONING
Incineration may produce toxic gases.

ATTENTION

CAUSE OF INJURY OR DAMAGE
Be sure to assemble on a stable, flat surface.
Be careful not to get your hands or fingers caught in the casters or reclining parts.
When turning the chair, pay attention to your surroundings
Do not use it for anything other than its intended purpose.

CAUSE OF DISCOLORATION AND DEFORMATION
For the white model, please wear the provided gloves during installation, keep it clean, and prevent stains on the fabric.
This product is for indoor or indoor use.
Outdoor use or getting wet may cause malfunction, rust or discoloration.
Avoid using the product in a place exposed to direct sunlight or heat such as a stove, or in a place with significant humidity or dryness.
※In addition to the above, please be sure to avoid other dangerous behaviors.

Care of Upholstery:

Gently scrub the surface with a soft brush, or use a vacuum cleaner to remove dust from seams and crevices.
If it gets dirty, just dab it with a soft cloth dampened with a small amount of diluted neutral detergent. Then, wipe off the cleaner with a towel dampened with a little water.

Care of Metal and Resin Parts:

Wipe with a soft dry cloth. If it gets dirty, wipe it with a diluted neutral detergent, then wipe it with a wrung cloth, and then wipe it with a dry cloth to completely remove the detergent and water.

After-sale Policy

【Manufacturer warranty】

(1) 365 days quality assurance

① Within 365 days from the date of order, if there is a failure or breakdown under the conditions of use in accordance with the instruction manual, we will replace the parts for free, or replace the product at our discretion.
② The following cases are not covered by the warranty even within the warranty period (paid maintenance).

a. Damage caused by transportation, movement, drop and other reasons after delivery.
b. Malfunctions caused by failure to observe the precautions or specified conditions stated in the instruction manual, labels, packaging, etc., or malfunctions caused by incorrect use exceeding the limits.
c. Product damage repaired by anyone other than the our company or the designated supplier.
d. Damage caused by natural disasters such as earthquakes, fires, lightning strikes, wind disasters, floods, salt damage, or other external factors.
e. If the warranty card or order number is presented, the warranty period cannot be confirmed.
f. Leather (fabric) wear, synthetic leather hydrolysis or hardening, genuine leather discoloration or cracking, sun fading, etc.
g. Abrasions, scratches, stains, discoloration, etc. caused by daily use.
h. Wear on casters, etc.
i. In the case of other defects caused by the negligence of the customer.

(2) 30-day Return and Money Back Guarantee

(Non-Amazon orders follow the rules of the corresponding platform)
Refunds will be processed automatically upon return of the product to Amazon's designated location within 30 days of the date of your order, as long as you follow Amazon's return policy instructions.
※Please refer to the above link for the return method and return conditions.
※Original manufacturer packaging is required for returns. Please do not discard the original boxes.

【Other notes】

・The warranty information on this page promises to repair the product free of ctharge within the warranty period and conditions specified in the instruction manual.
・The warranty information provided on this page does not limit your legal rights, so if you have any questions about repairs after the warranty period , please contact us by email.
・365-day quality assurance is a service that provides support (guarantee) for 365 days from the date of your order. After ordering a new replacement product, the warranty period will not be extended again.
・When lending or transferring our products to a third party, be sure to attach the order number and instruction manual together. In addition, we are not responsible for any trouble caused by the act of lending or transferring.
・After-sales service rights such as return and replace are applicable only to the customer who purchased the product. After-sales service rights are not transferred even if the product is lent or transferred to a third party.
・When replacing parts or products, we may use alternatives with a different appearance.
・If the warranty has expired, we will provide after-sales service, but the customer will bear the freight and other costs.
・The warranty information on this page is valid only in NA.
・Except for special circumstances, the warranty provided on this page is valid only for the personal use of the product.
・If you would like to replace the product under warranty, you must return the original product to us. After confirmation by our customer support, you need to return the product within a certain period of time. Please note that if you change the time of return without contacting us in advance, you may not be covered by the warranty.
・We do not provide repair services.
・We do not sell assembled products.

About Your Personal information

The Company and its affiliated companies (hereinafter referred to as "the Company") will handle personal information (hereinafter referred to as "personal information") such as the customer's name and address provided by the customer as follows.
1. We will use your personal information to respond to inquiries about our products, repair and confirm them, develop new products, etc., and keep a record of the contents of your consultation for these purposes. there is.
2. Personal information will not be disclosed or provided to third parties outside the company, except when the company entrusts a cooperative company to carry out maintenance, it is necessary to perform business or exercise the authority stipulated by laws and regulations, or there are other legitimate purposes
3. When the person requests disclosure of personal information, we will disclose it to the person without delay. If you wish to be notified of the purpose of use of personal information, correct, add, delete, stop using, or stop providing to third parties, please ontact us at our email address.


Point of Assembly

How to tighten screws


Do not tighten the screws from the beginning

● Tighten all the screws only in halfway at the beginning of the assembly, otherwise the screws might not be aligned with the screw holes and cause further distortion of the chair.

1 Temporarily tighten all screws to 80%




2 Finally, tighten all the screws firmly.



How to tighten the diagonal screws


① Install the first screw into any hole and then install the second screw diagonally.
② Install the remaining screws.

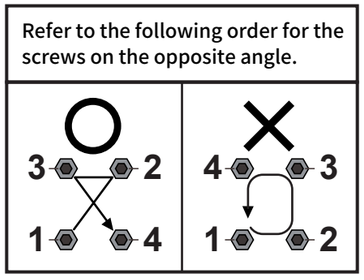


Please lay the carpet

To protect the floor, place a rug under the unit as shown in the illustration.

・Thick cloth
・Packing cardboard, etc.

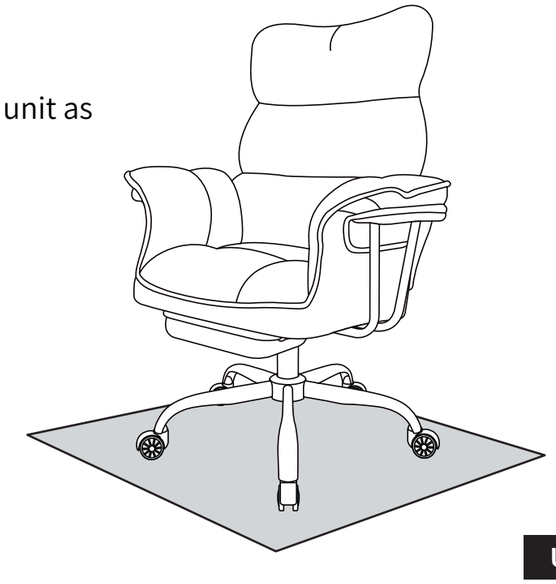


Parts Checking




A X1

Base（1&2&3）




B X2

Armrest (L & R)




C X2

Armrest cushion/
Armrest cushion screws
(Pre-installed)




D X1

Footrest 1




E X1

Tilt Mechanism




F X5

Caster




G X1

Cylinder




H X1

Backrest Support



I X1

Backrest



J X2

Guide Rail



1 X1

Allen Key




2 M5*10MM X1

End screw of the
footrest steel pipe




3 M6*16MM X10

Base Screws



4 M8*35MM X4







Screws on top of
backrest support



5 M8*25MM X4

Screws at the bottom
of backrest support


※The cushion screws are already pre-installed so they won’ t be lost in transit.
※In the event of missing parts or initial failure, please contact our customer support.


 K Cushion X1	①M6*30MM  X4 Guide Rail Screws (Pre-installed)	②M6*25MM  X4 Tilt Mechanism Screws (Pre-installed)	③M6*25MM  X6 Armrest screw (Pre-installed)
 L Footrest 2 X1	④M6*30MM  X2 Footrest Screws (Pre-installed)		

Assembly ①

1 Installation of base


・Insert the Base-2 to Base-1 in turn, then tighten the screws.
※Base-1: Feet of Base; Base-2: Core of Base.




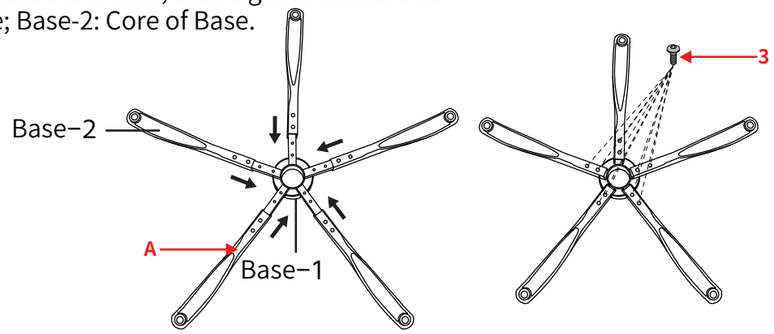

2 Installation of casters, gas cylinder and cover


・Turn the base over and insert the casters firmly.
・Insert the gas cylinder and cover into the base as shown.
※ To prevent the wheels from coming off, it is a bit difficult to insert.
※The gas cylinder is coated with lubricant. Be careful not to get it on your hands, clothing, or the floor and chair fabric.

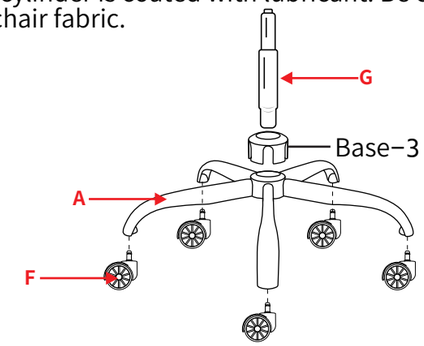


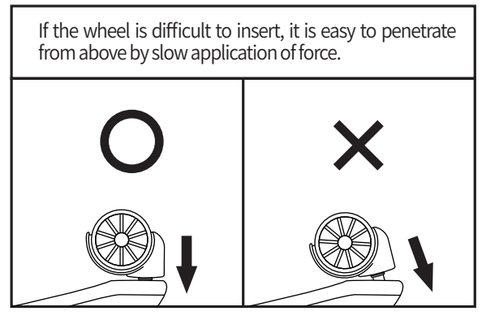


3 Installation of armrest

・❶First, attach the armrest pads to both sides of the seat, aligning them with the zippers and securing them in place.
・❷Next, remove the pre-installed screws from the armrest pads, align them with the holes on the armrest brackets, and screw them back into their original positions.
・❸Then, turn the seat cushion upside down, install the armrest brackets onto the bottom plate of the seat cushion, and secure them with screw ③.
※Please check that the screw holes are aligned before tightening the screws.
※ The L-shaped bending part of the armrest surface needs to face the seat cushion.

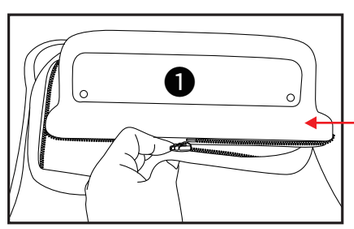




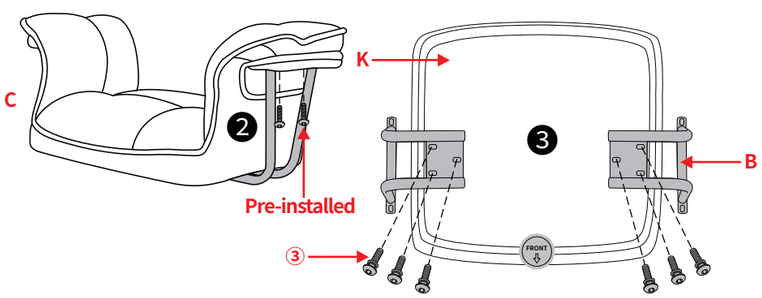


Assembly ②

4 Installation of tilt mechanism and guide rail


・Place the seat on a stable place such as a table, remove the pre-installed screws, attach the tilt mechanism and guide rails, and then tighten the screws.
※Please pay attention to distin guish the front and rear of the guide rail.
※The screws are already pre-installed so that they will not be lost during transportation.

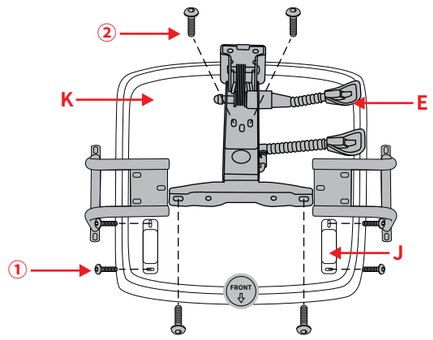




5 Installation of footrest


・Turn over the footrest, install the footrest steel pipe, and secure them with screw ④.
・Insert the footrest as shown in the picture.
※ If the movement is not smooth, loosen the screw on the guide rail and adjust its angle. After confirming that the movement is smooth, tighten the screws on the guide rail and screw in screw 2 at the end of the footrest steel pipe.
※ Please note that there is discrimination between the front and back of the footrest.

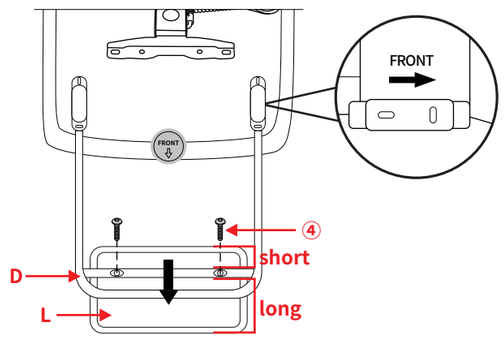




6 Installation of cushion

・Assemble the upper and lower parts of the chair as shown.
※ If you have limited strength or are assembling it by yourself，please place the upper side of the chair on the ground, insert the gas cylinder into the tilt mechanism, and pick up the chair.

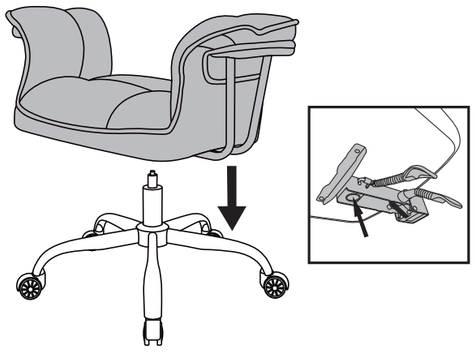

Assembly ③


7 Installation of backrest

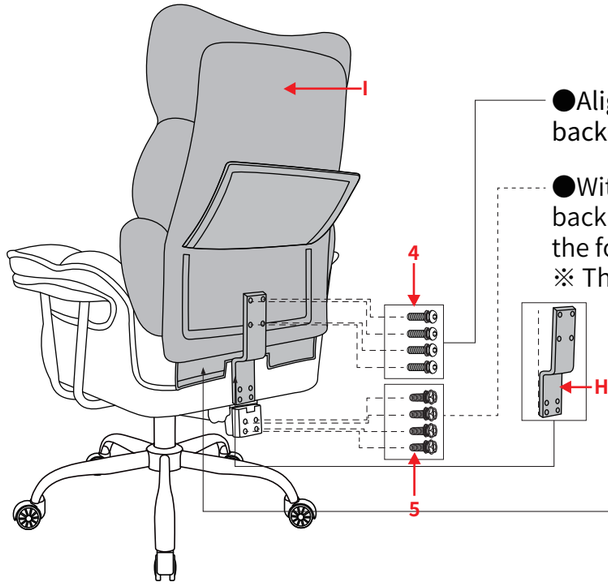

●Align the steel plate with the four holes on the backrest and screw in the 4 screws.

●With the seat cushion in a stable position, insert the back support plate into the tilt mechanism and install the four screws.
※ These 8 screws are stored in the screw pack.


※The back support steel plate has an inclined design, please note that the steel plate is inclined outward when installing.



※The fabric at the bottom of the backrest can be attached to the bottom of the seat cushion.


8 Note

・This concludes the assembly. Please confirm whether there is shaking, deformation, etc. Then tighten all screws.




Function Description

height adjustment


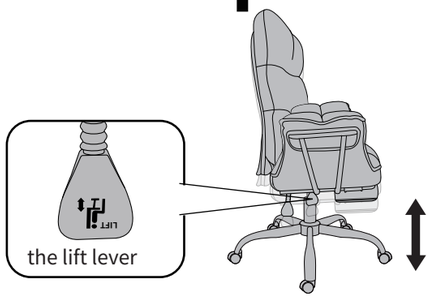


lower the seat height 	raise the seat height 
Heben Sie den Hebel im Sitzen an 	raise the lift lever and lift your hips 
Precautions ●light weight people may have difficulty lowering the seat. In that case,please sit on the seat and try a few more times.	

reclining function

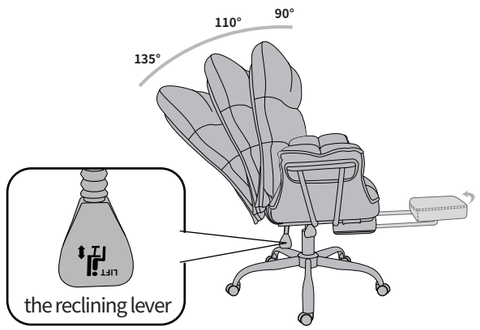

Backrest Angle Adjustment Function
When adjusting the angle of the backrest, sit on the chair and operate the reclining lever.
・Pull the lever up to release the reclining function, and tilt it back to increase the angle of the backrest. If it is the other way around, it will decrease.
・Push the lever down to fix the backrest at the current angle.

When you lie down 	When you reduce the backrest angle 


Please note
●Do not apply backward force to the backrest until you have pulled the lever. This may cause structural damage. When you adjust the backrest angle significantly, please support the backrest with your hand to avoid hitting yourself with the rotation speed.
When using it for the first time, it may be difficult to adjust, please pull the lever upward vigorously once.

Customer service : ✉Dowinx@vip.126.com
We will get back to you as soon as possible.
Please be sure to provide us with the necessary information above.
※ We will properly handle the personal information we receive, please check the policy (page.02) for details.

If you have any questions about our products or our policies, please feel free to contact us.









DOWINX

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsvorkehrungen ---------- 01

Unsere Politik ---------- 02

Versammlungsort ---------- 03

Teileprüfung ---------- 04

Montage① ---------- 05

Montage② ---------- 06

Montage③ ---------- 07

Beschreibung der Funktion ---------- 08

Sicherheitsvorkehrungen

Die hier aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen sind wichtig, um Schäden zu vermeiden, und müssen beachtet werden.

WARNUNG	Unsachgemäße Handhabung bei Nichtbeachtung dieses Zeichens kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.	**VORSICHT**	Unsachgemäße Handhabung bei Nichtbeachtung dieses Zeichens kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

WARNUNG

URSACHEN DES ERSTICKENS
Tragen Sie keine Plastiktüten, die zum Einpacken von Materialien verwendet werden, auf dem Kopf.

URSACHE DER EXPLOSION
Die Gasflasche darf nicht zerlegt oder geschmiert werden.
Legen Sie die Flasche nicht in ein Feuer.
Nicht verbrennen.

URSACHEN VON STÜRZEN
Stellen Sie sich nicht auf den Stuhl, benutzen Sie ihn nicht als Leiter, und hängen Sie ihn nicht in einer instabilen Position auf.
Stützen Sie sich nicht auf die Ellbogen oder die Rückenlehne, und sitzen Sie nicht nur halb auf dem Sitz.
Nicht auf rutschigen Böden verwenden.

URSACHEN FÜR VERGIFTUNGEN
Nicht verbrennen. Es können giftige Dämpfe entstehen.

VORSICHT

URSACHEN FÜR VERLETZUNGEN UND SCHÄDEN
Montieren Sie das Gerät immer auf einer stabilen, ebenen Fläche.
Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Hände oder Finger an den Rollen oder liegenden Teilen einklemmen.
Achten Sie auf Ihre Umgebung und drehen Sie das Produkt vorsichtig.
Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

URSACHEN FÜR VERFÄRBUNGEN UND VERFORMUNGEN
Für das weiße Modell bitte die mitgelieferten Handschuhe während der Montage tragen, sauber halten und Verschmutzungen des Bezugsstoffes vermeiden.
Nicht im Freien verwenden. Halten Sie den Sitz von direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder Wind von Heizgeräten fern.
Stellen Sie keine heißen oder nassen Gegenstände direkt auf den Sitz, und legen Sie kein Vinyl oder Glas für längere Zeit auf den Sitz.
※Es ist wichtig, alle anderen potenziell gefährlichen Tätigkeiten zu vermeiden, die oben nicht aufgeführt sind.

Pflege von Polstermöbeln:

In der Regel sollte die Oberfläche leicht mit einer weichen Bürste gebürstet oder abgesaugt werden, um Staub aus Fugen und Ritzen zu entfernen. Bei Verschmutzung geben Sie eine kleine Menge verdünntes neutrales Reinigungsmittel auf ein weiches Tuch und wischen es vorsichtig ab. Wischen Sie das Reinigungsmittel anschließend mit einem in wenig Wasser getränkten Handtuch ab.

Pflege von Metall- und Kunststoffteilen:

Normalerweise mit einem weichen Tuch abtrocknen. Bei Verschmutzung mit verdünntem Neutralreiniger abwischen und dann ein trockenes Tuch verwenden - Reinigungsmittel und Wasser gründlich entfernen.

Unsere Politik

【Garantie des Herstellers】

(1) 365 Tage Qualitätssicherung

① Tritt innerhalb von 365 Tagen ab Bestelldatum bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ein Fehler oder Defekt auf, so ersetzen wir das Teil oder nach unserem Ermessen das Produkt unentgeltlich.

② Folgende Fälle fallen nicht unter die Garantie, auch wenn sie innerhalb der Garantiezeit liegen (bezahlte Reparaturen).

a. Defekte oder Schäden, die durch Transport, Bewegung oder Fallenlassen nach der Lieferung verursacht wurden.
b. Versagen aufgrund der Nichtbeachtung der in der Gebrauchsanweisung, auf dem Etikett, auf der Verpackung usw. beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen und festgelegten Bedingungen oder Versagen aufgrund einer unsachgemäßen Verwendung außerhalb der Grenzwerte.
c. Fehler oder Schäden an den Waren, die nachweislich von einer anderen Person als dem Unternehmen oder dem von ihm benannten Lieferanten repariert oder verändert worden sind.
d. Ausfall oder Beschädigung aufgrund von Erdbeben, Feuer, Blitzschlag, Wind, Salz und anderen Naturkatastrophen oder anderen externen Faktoren.
e. Wenn keine Garantiekarte oder Bestellnummer vorgelegt wird und der Garantiezeitraum nicht überprüft werden kann.
f. Abnutzung des Oberflächenmaterials (Stoff), Hydrolyse und epidermale Verhärtung von Kunstlederteilen, Verfärbung und Rissbildung des Leders, Ausbleichen durch Sonneneinwirkung usw.
g. Abnutzung, Kratzer, Flecken, Verblassen usw., die durch den täglichen Gebrauch verursacht werden.
h. Abnutzung der Rollen usw.
i. Sonstige Mängel, die auf die Nachlässigkeit des Kunden zurückzuführen sind.

(2) 30 Tage Geld-zurück-Garantie

(Nicht-Amazon-Bestellungen folgen den Regeln der entsprechenden Plattform)

RDie Rückerstattung erfolgt automatisch, sobald das Produkt an den angegebenen Amazon-Standort zurückgeschickt wurde, vorausgesetzt, dass die Anweisungen zur Rückgabepolitik von Amazon innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Bestellung befolgt wurden.

※Bitte beachten Sie auch den obigen Link für Informationen über die Rückgabe des Produkts und die Bedingungen für die Rückgabe.

※Sie benötigen die Originalverpackung des Herstellers, um das Produkt zurückzusenden. Bitte werfen Sie den Karton nicht weg.

【Sonstige Anmerkungen】

・Die auf dieser Seite beschriebene Garantie ist eine Zusage für eine kostenlose Reparatur im Rahmen der in der Betriebsanleitung angegebenen Garantiezeit und -bedingungen.

・Die auf dieser Seite enthaltenen Angaben zur Garantie schränken Ihre gesetzlichen Rechte nicht ein. Wenn Sie Fragen zu Reparaturen nach Ablauf der Garantiezeit haben, Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail.

・Die 365-Tage-Qualitätsgarantie ist ein Service, der 365 Tage lang ab dem Bestelldatum Unterstützung (Garantie) bietet. Die Garantie wird nicht verlängert, nachdem ein neues Ersatzprodukt bestellt wurde.

・Bei Verleih oder Weitergabe unserer Produkte an Dritte geben Sie bitte unbedingt die Bestellnummer und die Bedienungsanleitung mit an. Wir sind nicht verantwortlich für Probleme, die durch das Ausleihen oder Übertragen verursacht werden. Bitte beachten Sie dies im Voraus.

・Das Recht auf Kundendienst, wie Rückgabe und Umtausch, gilt nur für den Kunden, der das Produkt gekauft hat. Wird ein Produkt ausgeliehen oder an einen Dritten übertragen, geht das Recht auf Kundendienst nicht über.

・Wenn wir ein Teil oder ein Produkt ersetzen, können wir ein Ersatzprodukt mit einem anderen Aussehen verwenden.

・If the warranty has expired, we will provide after-sales service, but the customer will bear the freight and other costs.

・Die auf dieser Seite angegebenen Garantien sind nur in Europa gültig.

・Außer in Ausnahmefällen gilt die auf dieser Seite angegebene Garantie nur, wenn das Produkt vom Kunden selbst verwendet wird.

・Wenn Sie die Produktaustauschgarantie in Anspruch nehmen möchten, müssen Sie das Produkt zum Austausch an uns zurückschicken. Wir bitten Sie um Ihre Mithilfe bei der Rücksendung des Produkts an uns innerhalb einer bestimmten Frist, nachdem Sie die Annahme der Garantie durch unseren Kundendienst bestätigt haben. Bitte beachten Sie, dass Sie keinen Anspruch auf Garantieleistungen haben, wenn Sie Ihre Rückgabestelle ohne vorherige Ankündigung ändern.

・Wir bieten keinen Reparaturservice an. Wir verkaufen keine vormontierten Produkte.

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten

Das Unternehmen und die mit ihm verbundenen Unternehmen (im Folgenden als "das Unternehmen" bezeichnet) behandeln personenbezogene Daten wie Namen und Adressen von Kunden (im Folgenden als "personenbezogene Daten" bezeichnet), die von Kunden zur Verfügung gestellt werden, auf folgende Weise.

1. Wir können Ihre persönlichen Daten verwenden, um Ihre Anfragen zu unseren Produkten zu beantworten, um Reparaturen durchzuführen und zu bestätigen und um neue Produkte zu entwickeln, und wir können den Inhalt Ihrer Anfragen für diese Zwecke aufbewahren.
2. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte außerhalb des Unternehmens weitergegeben oder zugänglich gemacht, es sei denn, die Wartung oder deren Überprüfung wird an einen Unterauftragnehmer des Unternehmens ausgelagert, ist für die Ausführung von Arbeiten oder die Ausübung von Befugnissen nach dem Gesetz erforderlich oder dient anderen legitimen Zwecken.
3. Wenn Sie darüber informiert werden möchten, zu welchen Zwecken Ihre personenbezogenen Daten verwendet werden, oder wenn Sie wünschen, dass Ihre personenbezogenen Daten berichtigt, ergänzt, gelöscht, nicht mehr verwendet oder Dritten nicht mehr zur Verfügung gestellt werden, wenden Sie sich bitte an unsere E-Mail Adresse.

Versammlungsort

Anziehen von Schrauben

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht direkt an!

● Installieren Sie alle Schrauben, bevor Sie sie festziehen. Andernfalls können die Löcher anderer Schraubenlöcher falsch ausgerichtet sein und die Montage kann nicht abgeschlossen werden. Gleichzeitig besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Stuhl nach der Montage schief steht.

1 Ziehen Sie alle Schrauben mit ca. 80%an.




2 Zum Schluss alle Schrauben über Kreuz festziehen.



So ziehen Sie die Schrauben auf der Diagonale an

① nstallieren Sie die erste Schraube in einem beliebigen Loch und installieren Sie die zweite Schraube in der gegenüberliegenden Ecke.

② Bringen Sie die restlichen Schrauben an.

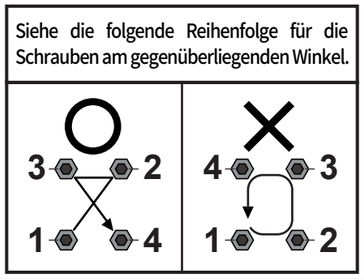

Verlegen Sie den Teppich und montieren Sie ihn


Um den Boden zu schützen, legen Sie einen Teppich unter das Gerät alsin der Abbildung gezeigt.

・Dickes Tuch

・Verpackungskarton usw.




Teileprüfung




A X1

Stuhlbasis(1&2&3)




B X2

Armlehnen (links & rechts)




C X2

Armlehnenpolster/Schrauben für Armlehnenpolster (vorinstalliert)




D X1

Fußstütze 1




E X1

Kippmechanismus




F X5

Stuhlrollen




G X1

Gaszylinder




H X1

Rückenplatte



I X1

Rückenlehne



J X2

Führungsschiene



1 X1

Sechskant-Schrauben-dreher




2 M5*10MM X1

Schrauben am Fußrastenrohr




3 M6*16MM X10

Fußschraube



4 M8*35MM X4







Obere Schraube aus Stahlblech



5 M8*25MM X4

Untere Schraube aus Stahlblech


※Um Schraubenverluste zu vermeiden und die Schraubenaugen zu kontrollieren, sind die Schrauben des Sitzkissens in den Schraubenlöchern des Sitzkissens vormontiert.
※Bei fehlendem Zubehör oder Problemen mit dem Produkt selbst, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.


 K Stuhlkissen X1	①M6*30MM  X4 Schienenschrauben (vorinstalliert)	②M6*25MM  X4 Kippmechanismuschrauben (vorinstalliert)	③M6*25MM  X6 Handlaufschraube (vorinstalliert)
 L Fußstütze 2 X1	④M6*30MM  X2 Schraube für Fußplatten (vorinstalliert)		

Montage①

1 Installation der basis


・Stecken Sie den Stuhlbasis-2 in den Stuhlbasis-1 und ziehen Sie die Schraube fes0t.
※Montieren Sie die übrigen vier Füße auf die gleiche Weise.




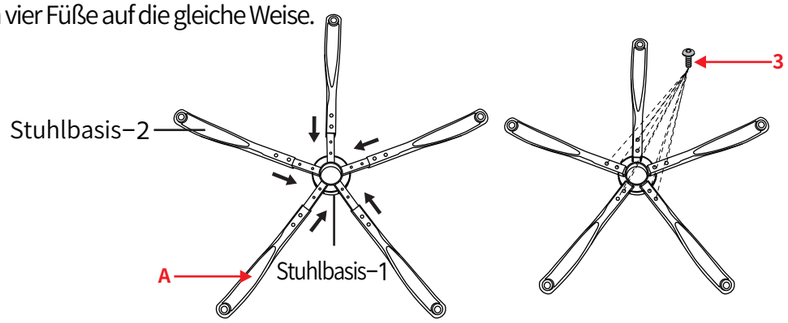

2 Installieren Sie gasstangen und räder


・Drehen Sie den fünf Räder um und stecken Sie ihn fest in die Fünf-Sterne-Fuß.
・Drehen Sie den Sternfuß um und setzen Sie die fünf Räder fest
※Die Rollen sind etwas schwerer einzusetzen, um zu verhindern, dass sie herunterfallen.
※Der Zylinder ist mit Schmieröl behandelt. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände, Ihre Kleidung oder der Fußboden nicht verschmutzt werden.

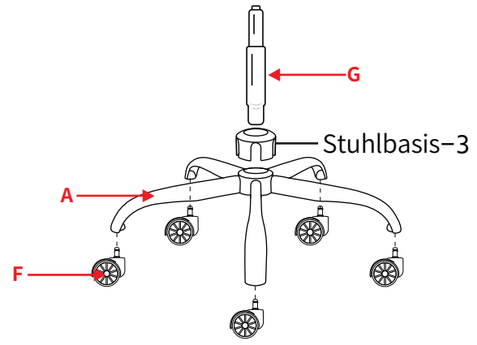


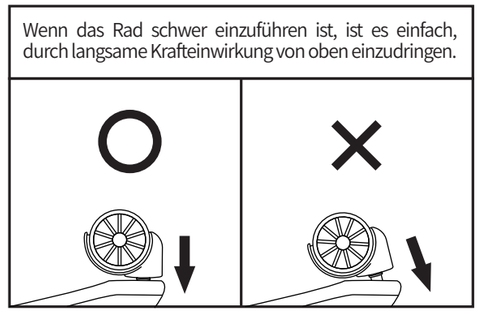



3 Installation der armlehne

・❶Befestigen Sie zunächst die Armlehnenpolster an beiden Seiten des Sitzes und richten Sie sie an den Reißverschlüssen aus.
・❷Entfernen Sie anschließend die vorinstallierten Schrauben der Armlehnenpolster, richten Sie sie an den Bohrungen der Armlehnenhalterungen aus und schrauben Sie sie wieder an der ursprünglichen Position fest.
・❸Drehen Sie danach das Sitzkissen um, montieren Sie die Armlehnenhalterungen an der Bodenplatte des Sitzkissens und befestigen Sie sie mit Schraube ③.
※ Überprüfen Sie, ob die Schraubenlöcher ausgerichtet sind, bevor Sie die Schrauben anziehen.
※Der L-förmig gebogene Teil der Armlehnenfläche muss dem Sitzkissen zugewandt sein.

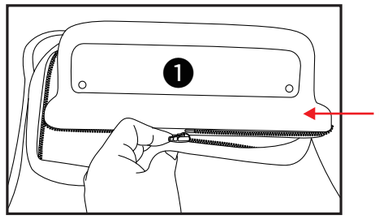



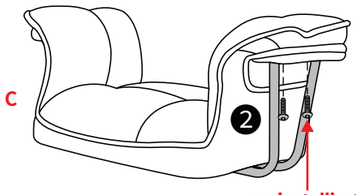


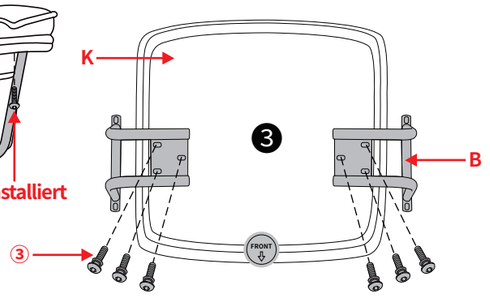

Montage ②

4 Halterungen und schienen montieren


・Drehen Sie das Sitzkissen um, entfernen Sie die vorinstallierten Schrauben, installieren Sie das Tablett und die Führungsschienen und schrauben Sie die Schrauben wieder an ihren ursprünglichen Positionen fest.
※Beachten Sie die Ausrichtung der Schienen. Stellen Sie sicher, dass das horizontale ovale Loch nach vorne zeigt.

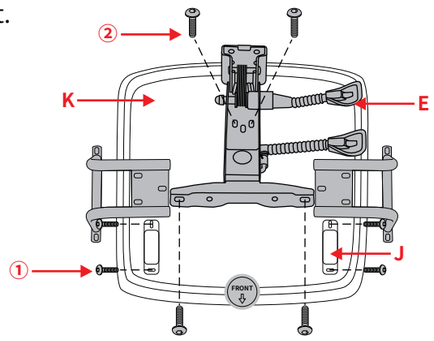




5 Installieren sie die fußstütze


・Drehen Sie die Fußstütze um, installieren Sie das Fußstützen-Stahlrohr und sichern Sie sie mit der Schraube ④.
・Setzen Sie die Fußstütze gemäß der Abbildung in die Führungsschiene ein.
※ Wenn das Einsetzen nicht glatt ist, gehen Sie bitte zurück zum vorherigen Schritt und lösen Sie die Schrauben der Führungsschiene, um den Winkel der Führungsschiene einzustellen. Wieder einfügen. Stellen Sie sicher, dass es glatt ist, ziehen Sie dann die Schienenschrauben fest und Schraube 2 am Ende des Pedalstahlrohrs.
※ Bitte beachten Sie, dass die Fußstütze eine Vorder- und eine Rückseite hat. Achten Sie bitte auf die Unterscheidung.

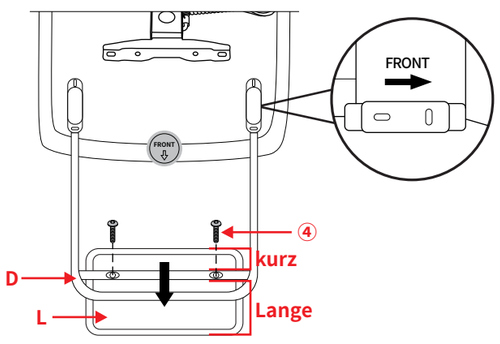




6 Installation des kissens

・Bauen Sie die oberen und unteren Teile des Stuhls wie abgebildet zusammen.
※Wenn Sie nicht genug Kraft haben oder es selbst installieren, stellen Sie die Oberseite des Stuhls auf den Boden, führen Sie die Gasflasche in den Neigungsmechanismus ein und heben Sie den Stuhl an.

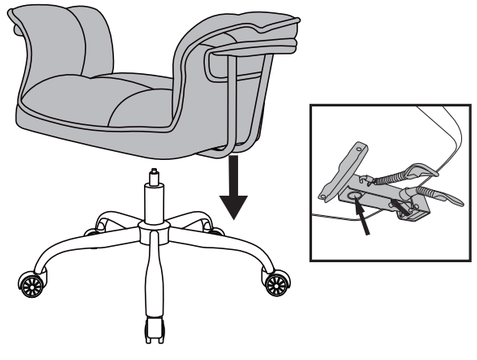

Montage ③


7 Installieren sie die rückenlehne

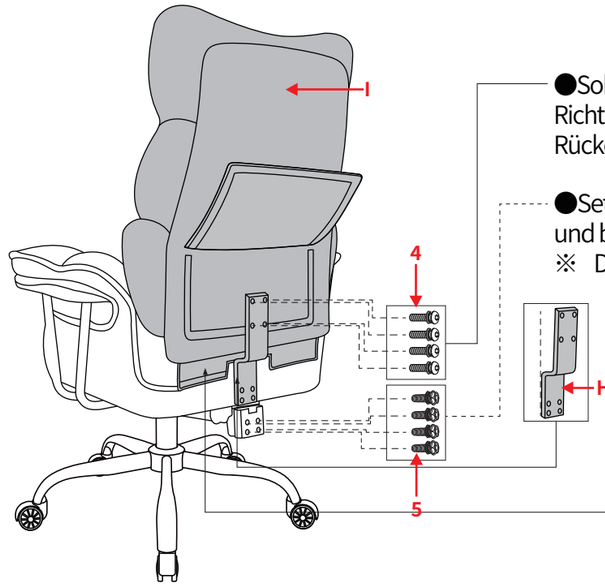

●Sobald sich das Sitzkissen in einer stabilen Position befindet, Richten Sie dann die Stahlplatte an den vier Löchern in der Rückenlehne aus und schrauben Sie die 4 Schrauben ein.

●Setzen Sie die Rückenplatte in den Kippmechanismus ein und befestigen Sie sie mit 4 Schrauben.
※ Diese 8 Schrauben sind in der Schraubenpackung

※Die Stahlplatte der Rückenstütze ist geneigt ausgeführt, bitte achten Sie bei der Montage auf die Neigung der Stahlplatte nach außen.



※Der Stoff an der Unterseite der Rückenlehne kann an der Unterseite des Sitzkissens befestigt werden.


8 Anmerkung


・Damit ist die Versammlung beendet. Bitte bestätigen Sie, ob es Schütteln, Verformungen usw. gibt, und ziehen Sie dann alle Schrauben fest.




Beschreibung der Funktion

Höhenverstellung


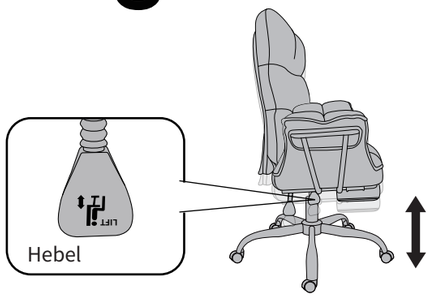


Absenken des Sitzes 	Anheben des Sitzes 
Heben Sie den Hebel im Sitzen an 	Heben Sie den Hebel an, indem Sie den Rücken anheben 
Vorsichtsmaßnahmen ●Wenn Sie leichter sind, kann es schwierig sein, die Sitzfläche abzusenken. Sollte dies der Fall sein, setzen Sie sich erneut auf den Sitz und üben Sie mehrmals Kraft aus.	

Liegefunktion

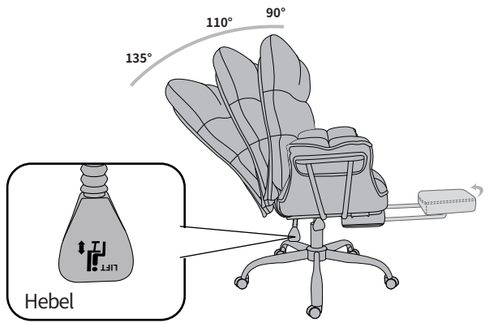

Funktion zur Einstellung des Rückenvenenwinkels
Um den Winkel der Rückenlehne zu verstellen, setzen Sie sich auf den Stuhl und betätigen Sie den Verstellhebel.
・Ziehen Sie den Hebel nach oben, um die Liegefunktion zu entriegeln. Wenn Sie ihn nach hinten bewegen, vergrößert sich der Winkel der Rückenlehne.
・Drücken Sie den Hebel nach unten, um die Rückenlehne im aktuellen Winkel zu arretieren.

Wenn Sie sich zum Ausruhen 	hinlegen Wenn Sie die Rückenlehne wieder aufstellen 


Bitte beachten Sie
●Üben Sie keine Kraft nach hinten auf die Rückenlehne aus, bevor Sie den Hebel nach oben gezogen haben. Dies kann zu strukturellen Schäden führen. Wenn der Winkel der Rückenlehne stark nach oben gezogen wird, stützen Sie die Rückenlehne mit den Händen ab, um zu vermeiden, dass Sie sich durch zu schnelles Drehen stoßen.
Ziehen Sie den Hebel einmal kräftig nach oben, da er bei der ersten Benutzung möglicherweise nicht verstellbar ist.

Kundenbetreuung : ✉Dowinx@vip.126.com
Wir möchten Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten. Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die erforderlichen Informationen wie oben beschrieben angeben.
※ Wir werden Ihre persönlichen Daten verwalten, weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung (Seite 02).

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie mit uns in Kontakt treten können, um unsere Produkte und Politik zu besprechen.









DOWINX

目次

取り扱い上のご注意 ---------- 01

弊社のポリシー ---------- 02

組み立てのポイント ---------- 03

部品の確認 ---------- 04

組み立て① ---------- 05

組み立て② ---------- 06

組み立て③ ---------- 07

機能説明 ---------- 08

⚠ 取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。	⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

⚠ 警告

窒息の原因
梱包材のビニール袋を頭にかぶったりしないでください。

爆発の原因
ガスシリンダーは分解、注油しないでください。
ガスシリンダーは火に入れないでください。
焼却処分はしないでください。

転倒の原因
イスの上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢でかけたりしないでください。
ひじや背もたれの上にかけたりのったり、座面の一部だけに座らないでください。
すべりやすい床面で使わないでください。

中毒の原因
焼却処分はしないでください。有毒ガスが発生することがあります。

⚠ 注意

けが、破損の原因
組み立てや設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。
キャスターやリクライニングパーツに手や指などを挟まないように注意してください。
周囲に注意押して回転させてください。
本来の用途以外では使わないでください。

変色や変形の原因
白い生地には付属の手袋を着用して取り付けを行い、清潔を保ってください
屋外でのご使用はご遠慮ください。直射日光や熱、暖房器具の風が直接当たらない場所に置いてください。
座面の上に直接熱いものやぬれたものを置いたり、ビニールやガラスを長時間放置したりしないでください。
※上記内容以外の危険と思われる行為も必ずご遠慮ください。

張地のお手入れ:
通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽くただくか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量つけ、軽くただくようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

金属部・樹脂部のお手入れ:
通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

弊社のポリシー

【メーカー保証について】

(1)365日間の品質保証

① ご注文日から365日間は、取扱い説明書に準じた使用状況で故障や不具合が生じた場合は無償でパーツ交換、又は当社の判断により製品交換させていただきます。

② 以下のような場合は保証期間内でも保証対象外(有償修理)となります。

a. お届け後の輸送・移動・落下等による故障、損傷。
b. 取扱説明書・タグ・パッケージ等に記載の注意事項や指定条件をお守りいただけなかったことが原因による故障、限度を超えた誤った使用方法による故障。
c. 当社指定業者以外での修理による製品の損傷。
d. 地震・火災・落雷・風水害・塩害等の天変地異、その他外的要因による故障、損傷。
e. 保証書またはご注文番号のご提示がなく、保証期間の確認が取れない場合。
f. 表皮材(生地)の擦り切れ、合皮部分の加水分解や表皮硬化、本革の色変化やひび割れ、日光等による退色等。
g. 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れ、退色等。
h. キャスター等の消耗。
i. その他、お客様過失による不具合の場合。

(2)30日間の返品返金保証(Amazon以外のご注文は当該ショップの規定に従う)

ご注文日から30日間は、Amazon返品ポリシー注に準じた場合は、Amazon指定の場所に製品をご返品後、返金が自動的に実施されます。
(注： amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=GKM69DUUYKQWKWX7)
※返送方法、返品条件なども上記リンクにてご確認ください。
※返品するために、元のメーカー梱包が必要となります。段ボール箱を捨てたりしないようお願い申し上げます。
なお、上記(1)(2)の保証は、販売者がDowinx-ドウィンクス株式会社の場合に限ります。

【その他の注意事項】

・本ページにてご案内の保証は、取扱い説明書に明示した保証期間、条件において無償で修理をお約束するものです。
・本ページにてご案内の保証内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではございませんので、保証期間経過後の修理について、ご不明の場合は、お電話又はメールにて弊社までお問い合わせください。
・365日間品質保証は、ご注文日から365日間のサポート(保証)を提供させていただくサービスです。交換品の新品をお手配後、再度保証期間が延長されることはございません。
・当社の商品を第三者に貸与したり譲渡する場合は、必ずご注文番号、取扱説明書を一緒に添付してください。また、貸与・譲渡の行為によるトラブルにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
・返品・交換等のアフターサービスの権利につきましては、商品をご購入いただいたお客様本人のみ適用可能となります。商品を第三者に貸与したり譲渡してもアフターサービスの権利は移転されません。
・パーツ交換・製品交換の際、外見の異なる代替品を使用させていただく場合がございます。
・保証切れの場合は、アフターサービスをご提供いたしますが、運賃等の諸経費はお客様にご負担いただきます。ご了承ください。
・本ページにてご案内の保証は日本国内においてのみ有効です。
・特別な状況を除き、本ページにてご案内の保証は製品をお客様個人がご使用になった場合のみ有効です。
・製品交換の保証をお受けいただく場合、お客様には交換対象製品を弊社に返送いただく必要がございます。お客様におかれましては、弊社カスタマーサポートを通じて保証をお受けいただくことが確定した後、一定期間以内に当該製品を返送いただけますよう、ご協力をお願いいたします。なお、事前にご連絡なく返送時点を変更する場合、保証サービスをお受けいただけないことがございますので、あらかじめご了承ください。
・弊社では修理対応を行っておりません。
・弊社では組立済み製品の販売を行っておりません。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社及び当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所等の個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通りお取り扱いします。

1.当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理及びその確認、新製品開発等にご利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
2.修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行又は権限の行使のために必要となる場合、その他正当な利用がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
3.当社は、本人から個人情報の開示を求められたときには、遅滞なく本人に対しこれを開示します。個人情報の利用目的の通知や訂正、追加、削除、利用の停止、第三者への提供の停止を希望される方は、当社メールアドレスまでご連絡ください。

組み立てのポイント

ネジの締め付け方法

ねじは最初からきつく締めないでください

● 最初からねじをきつく締めるとほかのねじ穴の位置が合わず、組立できません。また、全体の歪みの原因になります。

1 すべてのねじを８割くらいに仮締めする




2 最後にすべてのねじをしっかり締め付ける



対角上にあるネジの締め付け方法

① 最初のねじを任意の場所に取り付け、その対角の位置に2番目のねじを取り付ける
② 残りのねじを取り付ける

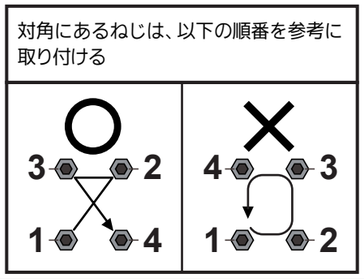


敷物を敷いて組み立てる

床面保護のため、敷物を図のように本体の下に敷く

・厚手の布
・梱包用のダンボールなど




部品の確認




A X1

ベース(1&2&3)




B X2

アームレスト(L&R)




C X2

肘掛け面/肘掛け表面用ネジ(仮止め)




D X1

オットマン 1




E X1

チルト構造ベース




F X5

キャスター




G X1

シリンダー




H X1

バックサポート鋼板




I X1

背もたれ



J X2

ガイドレール



1 X1

六角レンチ




2 M5*10MM X1

ガイドレール後部の固定用ネジ




3 M6*16MMX10

ベースネジ



4 M8*35MM X4







鋼板上部のネジ



5 M8*25MM X4

鋼板下部のネジ


※輸送途中で紛失しないように、座面クッションのネジは事前に仮止めしています。
万一部品の不足や初期不良の場合があれば弊社のカスタマーサポートにご連絡ください。


 K 座面クッション X1	①M6*30MM  X4 ガイドレールのネジ (仮止め)	②M6*25MM  X4 チルト構造ベースのネジ (仮止め)	③M6*25MM  X6 アームレストのネジ (仮止め)
 L オットマン 2 X1	④M6*30MM  X2 フットレストネジ (仮止め)		

組み立て①

1 ベースの取付け


・ベース-2をベース-1に差し込んで、ネジを締めます。
※ 残りの四本も同じように取り付けます。



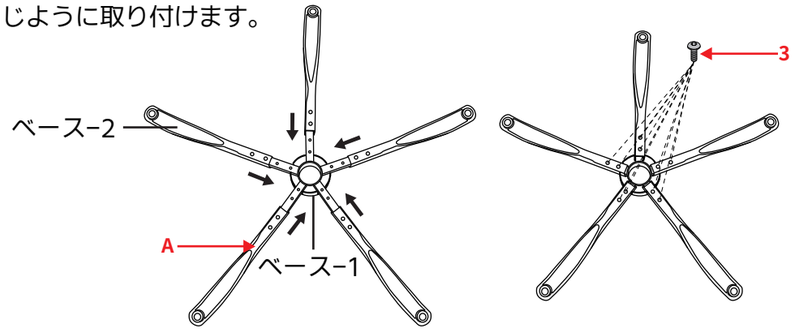


2 脚の組立て

・ベースを裏返し、キャスターを奥までしっかりと差し込みます。
・シリンダーとカバーを図のようにベースに差し込みます。
※脱落防止のため、キャスターの差し込みが多少固くなっています。
※ガスシリンダーには潤滑油が塗布されています。手、服、床、または椅子の生地を汚さないようにご注意ください。

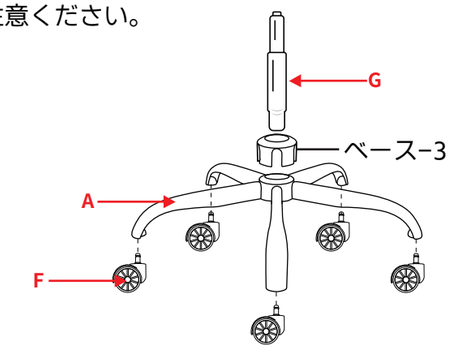



キャスターが入りにくい時は、真上からゆっくりと力を加えると入りやすくなります。

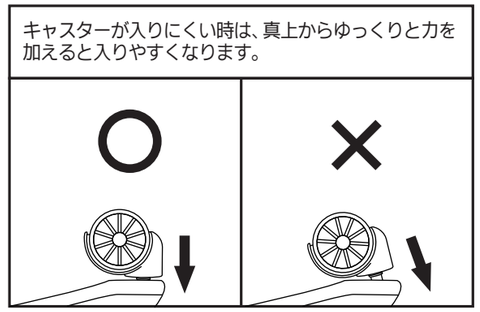



3 チルト構造ベースの取付け

・❶まずはアームレスト面をシートの両側に取り付け、チャックに合わせてしっかりと設置します。
・❷次に、事前に取り付けられているアームレスト面のネジを外し、アームレストフレームの穴位置に合わせて元の位置に締め戻します。
・❸その後、座面をひっくり返し、アームレストフレームを座面の裏側に取り付け、③番のネジで固定します。
※ネジ穴が合っているかを確認してから、ネジを締めてください。
※アームレストのL字型のカーブ部分は、座面の方に向けてください。

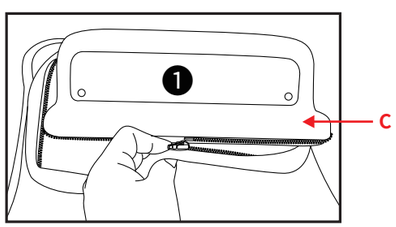






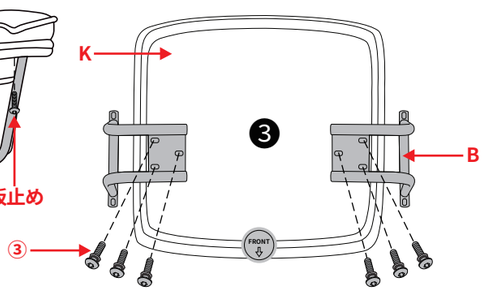

組み立て②

4 チルト構造ベースとガイドレールの取付


・座面を台など安定した所へ裏返しに置き、事前に取り付けられたネジを取り外し、チルト構造ベースとガイドレールを取り付けてから、ネジを元の位置に締めます。
※ガイドレールの前後にご注意ください。横になる楕円形の穴が前を向いていることをご確認ください。
※紛失防止のため、座面クッションのネジは事前に仮止めしています。ご了承ください。

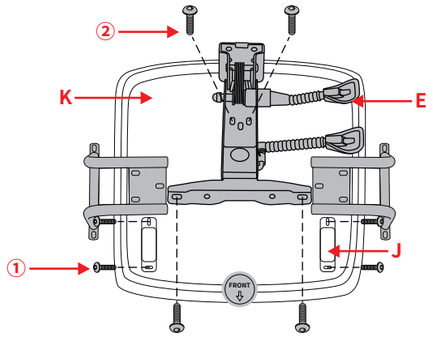




5 オットマンの取付け


・オットマンを裏返し、事前に取り付けられたネジを取り外し、オットマンのスチールパイプを取り付け、ネジを元の位置に締め付けてください。
・図を参照してレールにオットマンを差し込んでください。
※スムーズに差し込めない場合は、前のステップに戻り、レールのネジを緩めて、レールの角度を調整した後再度差し込んで、スムーズに挿入されることを確認し、レールのネジを締めてから鋼管のネジ2を締めてください。
※正しく取り付けるために、フットレストの前面と背面を区別するように注意してください。

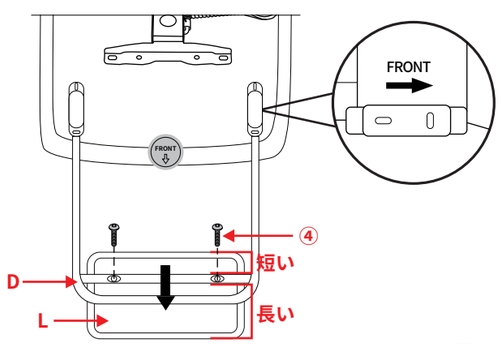




6 座面クッションの取付け

・図のように、椅子の本体と足を組み立てます。
※椅子の上半部は重いので、お取り付けの際は、椅子上半部を逆さまにして、ガスシリンダーを垂直に差し込むのがより楽です。

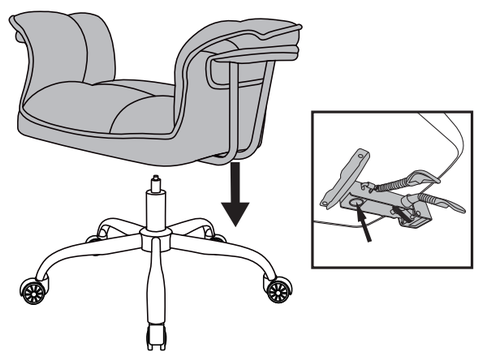

組み立て③

7 背もたれの取付け

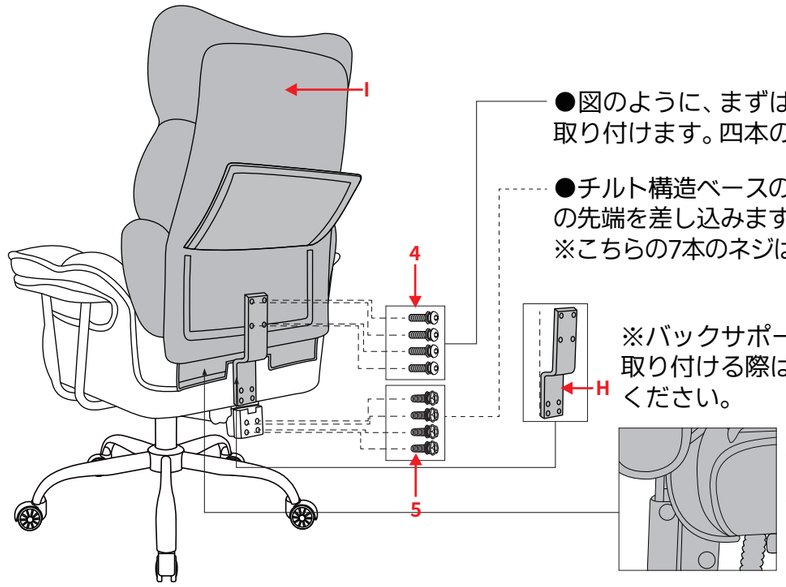

●図のように、まずは背もたれにバックサポート鋼板を取り付けます。四本のネジをしっかりと締め付けます。

●チルト構造ベースの差し込み口に、バックサポート鋼板の先端を差し込みます。四本のネジを締め付けます。
※こちらの7本のネジはネジパッケージに入れてあります。

※バックサポート鋼板は設計上傾斜しています。取り付ける際は、鋼板の傾斜部分を外側に向けてください。

※背もたれの底の生地をシートクッションの裏面に貼り付けることができます。


8 組立完了後の確認事項

・組み立てはこれで完了となります。揺れ・歪み等ないかを確認してから、すべてのネジをしっかりと締めてください。




機能説明

高さ調節

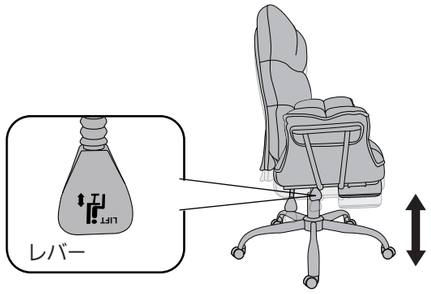


座面を下げたいとき 	座面を上げたいとき 
座ったままレバーを上げる 	腰を浮かせてレバーを上げる 
ご注意 ●体重の軽い方は、座面が下がりにくいことがあります。 その場合は、再度座面に座り、何度か力を加えてください。	

リクライニング機能

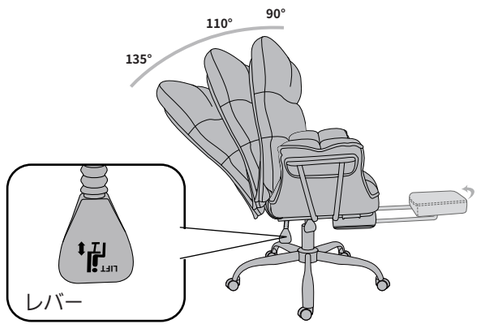

背もたれの角度調整機能
背もたれの角度を調節する時は、チェアに座ってリクライニングレバーの操作をしてください。
・レバーを上に引くとリクライニング機能がロック解除されます。後ろに倒せば背もたれの角度が大きくなります。逆なら小さくなります。
・レバーを下に押すと今の角度で背もたれが固定されます。

横になって休憩をとる時 	背もたれを戻す時 

ご注意
●レバーを引き上げる前に背もたれに後ろ向きの力を加えないでください。構造的な損傷を引き起こす可能性があります。
背もたれ角度が大幅に起き上がるときは、回転速度によって自分に当たらないように、背もたれを手で支えてください。

保証書

保証期間中、弊社保証内容により、無料または有料のアフターサービスをご提供いたします。

機種名			
注文番号			
ご購入日	年　月　日	保証期間	ご購入より　年間
お名前 ご住所 お電話番号		店名 ご住所 お電話番号	

カスタマーサービス:✉dowinx@vip.126.com
より素早くご対応いたしたく存じますので、
お問い合わせの際には、必ず上記必要情報をお伝えください。
※頂いた個人情報は弊社が管理いたします、詳しくはポリシー(page.02)をご確認ください。

商品・弊社方針に関するご相談は、各種手段にてご連絡いただけます。



新製品情報やクーポン情報をお届け
Dowinx公式アカウント

SCAN ME　SCAN ME　SCAN ME

DOWINX

ドウインクス株式会社
DOWINX Co.,Ltd.

〒232-0021
神奈川県横浜市南区真金町2-22-12
Mail:dowinx@vip.126.com
(TEL)045-550-7040

목차

안전 주의사항 ---------- 01

A/S 정책 ---------- 02

조립 시 주의사항 ---------- 03

부품 확인 ---------- 04

조립 1 ---------- 05

조립 2 ---------- 06

조립 3 ---------- 07

기능 설명 ---------- 08

안전 주의사항

여기에 기재된 주의사항은 사용자 또는 타인에게 발생할 수 있는 상해나 손상을 방지하기 위한 것입니다.모든 내용은 안전한 사용을 위한 중요한 사항이므로 반드시 준수해 주시기 바랍니다.

⚠ 경고	이 지시를 무시하고 제품을 잘못 사용할 경우, 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.	⚠ 주의	이 지시를 무시하고 제품을 잘못 사용할 경우, 부상 또는 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고

질식의 원인
포장용 비닐봉지를 머리에 덮지 마십시오.

폭발의 원인
가스 실린더를 분해하거나 윤활하지 마십시오.
가스 실린더를 불 속에 넣지 마십시오.
소각하지 마십시오.

추락의 원인
의자 위에 올라서거나 발판으로 사용하거나, 불안정한 위치에 두지 마십시오.
팔걸이에 앉거나 등받이에 기대거나 좌석의 일부에만 앉지 마십시오.
미끄러운 바닥에서 의자를 사용하지 마십시오.

중독의 원인
소각 시 유독 가스가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의

부상 또는 손상의 원인
반드시 안정적이고 평평한 바닥에서 조립하십시오.
캐스터 또는 리클라이닝 부위에 손이나 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오.
의자를 회전할 때 주변 환경에 주의하십시오.
제품은 본래 용도 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.

변색 및 변형의 원인
본 제품은 실내용입니다.
실외 사용 또는 물에 젖을 경우 고장, 녹, 변색이 발생할 수 있습니다.
직사광선이 닿는 장소, 난로나 히터 등 열원 근처, 또는 습도가 높거나 매우 건조한 장소에서의 사용을 피하십시오.
※ 위 사항 외에도 기타 위험한 행동은 반드시 피하십시오.

내장재 관리:
부드러운 브러시로 표면을 가볍게 문지르거나, 진공청소기를 사용하여 이음새와 틈새의 먼지를 제거하십시오.
오염이 발생한 경우에는 소량의 중성 세제를 희석한 물에 적신 부드러운 천으로 가볍게 두드리듯 닦아 주십시오.

금속 및 수지 부품 관리:
부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오.
오염이 있는 경우에는 희석한 중성 세제를 사용하여 닦은 후, 물기를 꼭 짠 천으로 다시 닦아 주십시오.
그 다음 마른 천으로 한 번 더 닦아 세제와 물기를 완전히 제거해 주십시오.

A/S 정책

[제조사 보증]

(1) 365일 품질 보증

1. 주문일로부터 365일 이내, 사용설명서에 따라 정상적인 사용 조건에서 고장 또는 결함이 발생한 경우, 부품을 무상으로 교체하거나 당사의 판단에 따라 제품을 교환해 드립니다.
2. 다음의 경우는 보증 기간 내라도 보증 대상에서 제외되며(유상 수리), 아래와 같습니다:

a. 배송 후 운송, 이동, 낙하 등으로 인한 손상
b. 사용설명서, 라벨, 포장 등에 기재된 주의사항 또는 사용 조건을 준수하지 않아 발생한 고장, 또는 사용 범위를 초과한 잘못된 사용으로 인한 고장
c. 당사 또는 지정 업체 이외의 수리로 인한 제품 손상
d. 지진, 화재, 낙뢰, 풍수해, 침수, 염해 등 자연재해 또는 외부 요인으로 인한 손상
e. 보증서 또는 주문 번호로 보증 기간 확인이 불가능한 경우
f. 가죽(패브릭) 마모, 합성가죽의 가수분해 또는 경화, 천연가죽의 변색 또는 균열, 자외선에 의한 변색 등
g. 일상 사용으로 인한 마모, 긁힘, 얼룩, 변색 등
h. 캐스터 등의 소모품 마모
i. 고객 과실로 인해 발생한 기타 결함

(2) 30일 반품 및 환불 보장

(아마존 이외 주문은 해당 플랫폼 규정을 따릅니다)
주문일로부터 30일 이내에는 쿠팡의 반품 정책에 따라 반품이 가능합니다.
반품 방법 및 조건은 위 안내 링크를 참고해 주시기 바랍니다.
※ 반품 방법 및 반품 조건 등에 대해서는 위 링크를 통해 확인해 주시기 바랍니다.
※ 반품 시에는 반드시 제조사의 원래 포장재가 필요합니다. 제품 박스(골판지 상자)를 폐기하지 않도록 부탁드립니다.

【기타 주의사항】

・본 페이지에 안내된 보증은 사용설명서에 명시된 보증 기간 및 조건에 따라 무상 수리를 보장하는 것입니다.
・또한 본 페이지의 보증 내용은 고객의 법적 권리를 제한하는 것이 아니므로, 보증 기간이 지난 후의 수리에 대해 궁금한 사항이 있으시면 전화 또는 이메일로 당사에 문의해 주시기 바랍니다.
・365일 품질 보증은 주문일로부터 365일 동안 지원(보증)을 제공하는 서비스입니다. 교환용 신제품이 제공되더라도 보증 기간은 다시 연장되지 않습니다.
・당사 제품을 제3자에게 대여하거나 양도하는 경우에는 반드시 주문번호와 사용설명서를 함께 전달해 주시기 바랍니다. 또한 대여 또는 양도로 인해 발생한 문제에 대해서는 당사가 일체의 책임을 지지 않습니다.
・반품·교환 등의 애프터서비스 권리는 제품을 구매한 본인에게만 적용됩니다. 제품을 제3자에게 대여하거나 양도하더라도 애프터서비스 권리는 이전되지 않습니다.
부품 교체 또는 제품 교체 시 외관이 다른 대체품이 제공될 수 있습니다.
・보증 기간이 종료된 경우에도 애프터서비스를 제공할 수 있으나, 운임 및 기타 제반 비용은 고객 부담입니다.
・본 페이지에 제공된 보증은 한국 내에서만 유효합니다.
・특별한 경우를 제외하고, 본 페이지에 안내된 보증은 제품을 고객 개인이 사용하는 경우에만 유효합니다.
・제품 교환 보증을 받으시는 경우, 고객께서는 교환 대상 제품을 당사로 반송해 주셔야 합니다.
・고객지원센터를 통해 보증 적용이 확정된 후, 지정된 기간 내에 해당 제품을 반송해 주시기 바랍니다. 사전 연락 없이 반송 시점을 변경할 경우 보증 서비스를 받지 못할 수 있으므로 양해 부탁드립니다.
・당사는 수리 서비스를 제공하지 않습니다.
・당사는 조립 완료된 제품을 판매하지 않습니다.

고객 개인정보 처리에 대하여

당사 및 당사 관계회사(이하 "당사")는 고객님께서 제공해 주신 성명, 주소 등의 개인정보(이하 "개인정보")를 아래와 같이 처리합니다.

당사는 고객님의 개인정보를 당사 제품에 대한 상담 대응, 수리 및 그 확인, 신제품 개발 등에 이용하며, 이러한 목적을 위해 상담 내용을 기록으로 보관할 수 있습니다.
수리 및 관련 확인 업무를 당사의 협력업체에 위탁하는 경우, 법령에 따른 업무 수행 또는 권한 행사를 위해 필요한 경우, 기타 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고 당사 이외의 제3자에게 개인정보를 공개·제공하지 않습니다.
본인이 개인정보의 열람을 요청하는 경우, 당사는 지체 없이 이를 제공해 드립니다. 또한 개인정보 이용 목적의 통지, 정정, 추가, 삭제, 이용 정지, 제3자 제공 중지를 원하시는 경우 당사 이메일로 연락해 주시기 바랍니다.

조립 포인트

나사 조임 방법

나사는 처음부터 너무 강하게 조이지 마십시오.

● 처음부터 나사를 강하게 조이면 다른 나사 구멍의 위치가 맞지 않아 조립이 불가능할 수 있으며, 전체 구조가 비뚤어지는 원인이 됩니다.

1 모든 나사를 약 80% 정도만 임시로 조여 고정합니다.




2 마지막에 모든 나사를 단단히 완전히 조여 줍니다.



대각선 나사 조임 방법

① 먼저 임의의 위치에 첫 번째 나사를 설치한 후, 그 대각선 위치에 두 번째 나사를 설치합니다.
② 이후 나머지 나사를 순서대로 설치합니다.

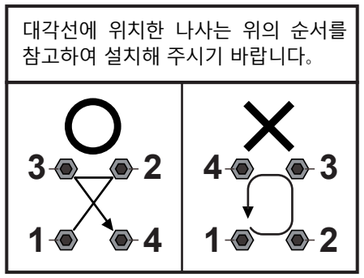

바닥 보호를 위해 천 등을 깔고 조립하십시오


바닥면 보호를 위해 그림과 같이 본체 아래에 깔개를 깔아 주십시오.

・두꺼운 천

・포장용 골판지(박스) 등




부품 확인




A X1

베이스 (1 & 2)




B X2

팔걸이 (L & R)




C X2

팔걸이 면 / 팔걸이 표면용 나사 (임시




D X1

오토만 1



E X1

틸트 구조 베이스




F X5

캐스터




G X1

실린더




H X1

등받이 지지 철판




I X1

등받이



J X2

가이드 레일



1 X2

육각 렌치




2 M5*10MM X1

가이드 레일 후면 고정 나사




3 M6*16MMX10

베이스 나사



4 M8*35MM X4







철판 상부 나사



5 M8*25MM X4

철판 하부 나사


※ 운송 중 분실을 방지하기 위해 좌면 쿠션의 나사는 사전에 임시 체결(가조립)되어 있습니다.
만약 부품 누락 또는 초기 불량이 있을 경우 당사 고객센터로 연락해 주시기 바랍니다.

 K 좌석 쿠션 X1	①M6*30MM  X4 가이드 레일 나사 (임시 고정)	②M6*25MM  X4 틸트 구조 베이스 나사 (임시 고정)	③M6*25MM  X6 팔걸이 나사 (임시 고정)
 L 오토만 2 X1	④M6*30MM  X2 발받침 나사 2 (임시 고정)		


조립 1

1 베이스 설치

• 베이스-2를 베이스-1에 끼운 후 나사를 조여 고정합니다. 나머지 4개도 동일한 방법으로 설치합니다.
※ 베이스-1: 별 모양(오각별 형태)의 베이스





베이스-2

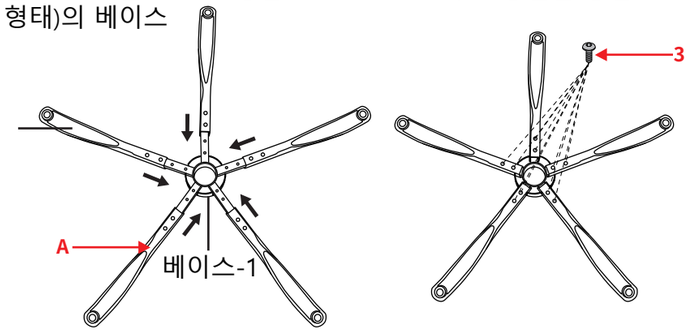

2 다리 조립


• 베이스를 뒤집은 후, 캐스터를 끝까지 단단히 삽입합니다.
• 그다음 그림과 같이 가스 리프트를 베이스에 삽입합니다.
※ 빠짐 방지를 위해 캐스터는 다소 단단하게 끼워지도록 설계되어 있습니다.
※ 가스 리프트에는 윤활유가 도포되어 있으므로 손, 옷, 바닥 등이 오염되지 않도록 주의해 주십시오.

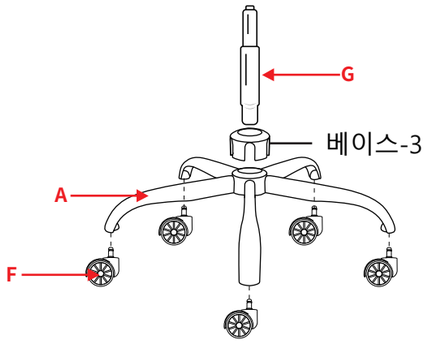


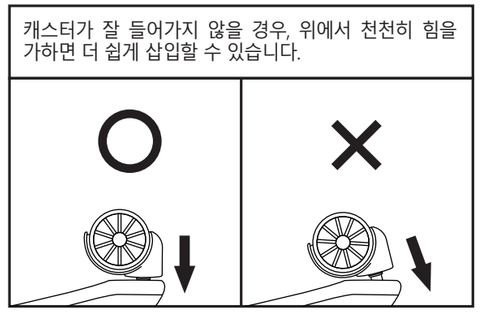


3 틸트 구조 베이스 설치

• ❶먼저 팔걸이 면을 좌석 양쪽에 장착하고, 홈에 맞춰 단단히 고정합니다.
• ❷다음으로 사전에 체결되어 있는 팔걸이 면의 나사를 풀고, 팔걸이 프레임의 구멍 위치에 맞춰 다시 원래 위치로 조여 고정합니다.
• ❸이후 좌면을 뒤집어 팔걸이 프레임을 좌석 뒷면에 설치하고, 3번 나사로 고정합니다.
※ 나사 구멍이 정확히 맞는지 확인한 후 나사를 조여 주십시오.
※ 팔걸이의 L자형 곡선 부분은 좌석 방향을 향하도록 설치해 주십시오.

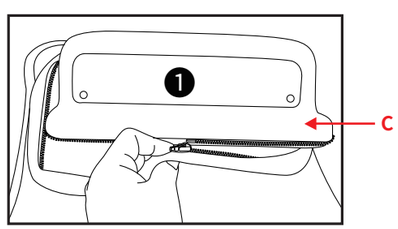




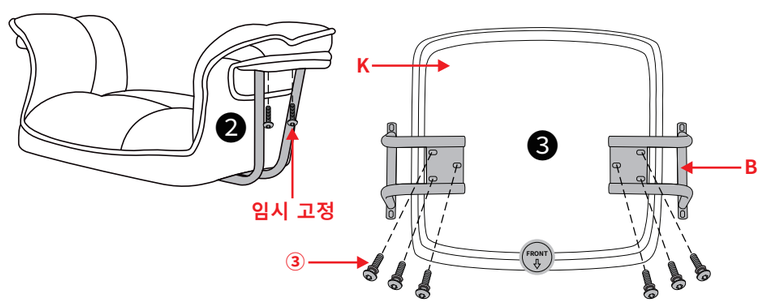

조립 2

4 틸트 구조 베이스와 가이드 레일 설치


・좌면을 테이블 등 안정된 곳에 뒤집어 놓고, 사전에 체결된 나사를 분리한 후 틸트 구조 베이스와 가이드 레일을 장착하고, 다시 나사를 원래 위치에 조여 고정합니다.
※ 가이드 레일의 앞뒤 방향에 주의해 주십시오. 가로로 길어진 타원형 구멍이 앞쪽을 향하도록 확인해 주십시오.
※분실 방지를 위해 좌면 쿠션의 나사는 사전에 임시 체결되어 있습니다. 양해 부탁드립니다.

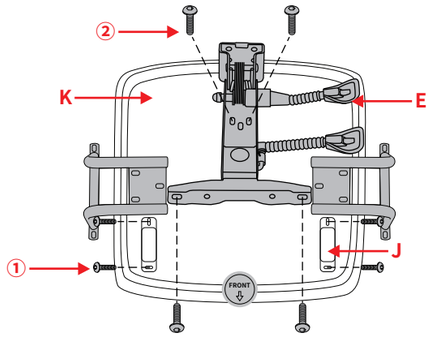




5 오토만 설치


・오토만을 뒤집은 후, 사전에 체결된 나사를 분리하고 오토만 스틸 파이프를 장착한 뒤 나사를 원래 위치에 조여 고정해 주십시오.
・그림을 참고하여 레일에 오토만을 삽입해 주십시오.
※원활하게 삽입되지 않을 경우, 이전 단계로 돌아가 레일 나사를 느슨하게 풀고 레일 각도를 조정한 후 다시 삽입해 주십시오. 부드럽게 삽입되는 것을 확인한 뒤 레일 나사를 조이고, 이후 스틸 파이프 나사 2를 조여 고정해 주십시오.
※ 올바른 설치를 위해 발받침의 앞면과 뒷면을 반드시 구분하여 설치해 주십시오.

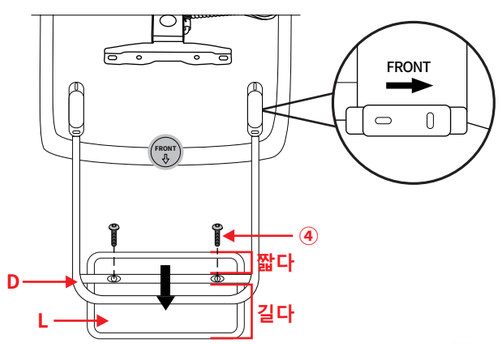




6 좌면 쿠션 설치

・그림과 같이 의자 본체와 다리 부분을 조립합니다.
※ 의자 상부는 무겁기 때문에, 설치 시 의자 상부를 뒤집은 상태로 두고 가스 실린더를 수직으로 삽입하면 더 쉽게 작업할 수 있습니다.

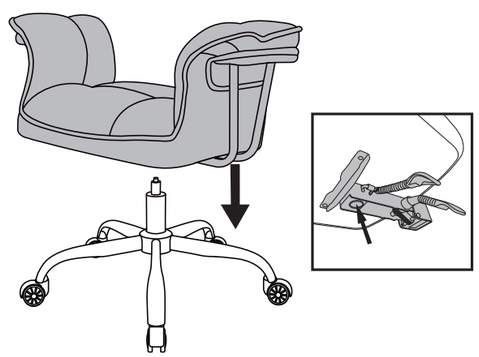

조립 3


7 등받이 설치

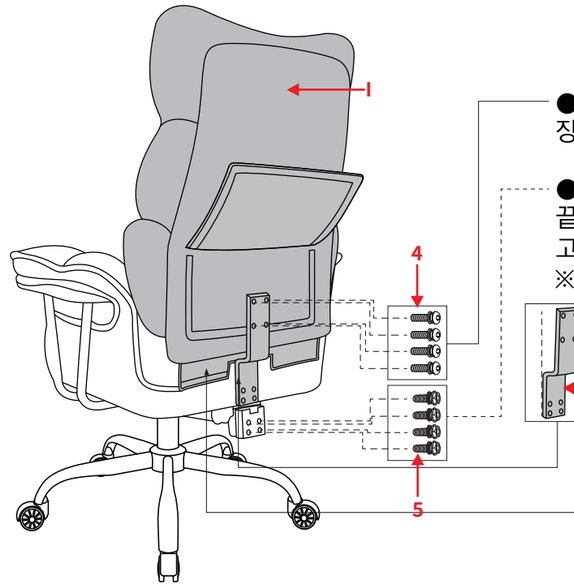

●그림과 같이 먼저 등받이에 등받이 지지 철판을 장착합니다. 4개의 나사를 단단히 조여 고정합니다.

●틸트 구조 베이스의 삽입구에 등받이 지지 철판의 끝부분을 삽입합니다. 이후 4개의 나사를 조여 고정합니다.
※ 해당 8개의 나사는 나사 패키지에 포함되어 있습니다.

※등받이 지지 철판은 설계상 각도가 있습니다. 설치 시 철판의 경사 부분이 바깥쪽을 향하도록 장착해 주십시오.



※등받이 하단의 원단은 좌석 쿠션의 뒷면에 부착할 수 있습니다.


8 조립 완료 후 확인 사항

・組조립은 이것으로 완료됩니다. ・흔들림이나 틀어짐이 없는지 확인한 후, 모든 나사를 단단히 조여 주십시오.



기능 설명


높이 조절

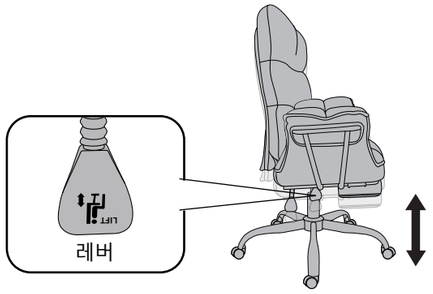



좌면을 낮추고 싶을 때	좌면을 높이고 싶을 때
	
앉은 상태에서 레버를 올립니다.	**엉덩이를 살짝 들고 레버를 올립니다.**
	

주의 사항
●체중이 가벼운 경우 좌면이 잘 내려가지 않을 수 있습니다.
이 경우 다시 의자에 앉아 몇 차례 체중을 실어 조작해 주십시오.

리클라이닝 기능

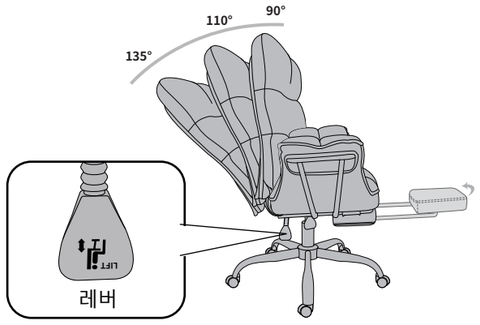

등받이 각도 조절 기능
등받이 각도를 조절할 때는 의자에 앉은 상태에서 리클라이닝 레버를 조작해 주십시오.
· 레버를 위로 당기면 리클라이닝 기능이 해제됩니다.등받이를 뒤로 젖히면 각도가 커지고, 반대로 세우면 각도가 작아집니다.
· 레버를 아래로 누르면 현재 각도에서 등받이가 고정됩니다.

누워서 휴식할 때	등받이를 되돌릴 때
	

주의 사항
●레버를 당기기 전에 등받이에 뒤로 힘을 가하지 마십시오. 구조적 손상이 발생할 수 있습니다.
등받이 각도가 급격히 올라갈 때 회전 속도로 인해 몸에 부딪힐 수 있으므로, 반드시 손으로 등받이를 지지하면서 조작해 주십시오.

보증서

보증 기간 중에는 당사의 보증 내용에 따라 무상 또는 유상으로 애프터서비스를 제공합니다.

제품명			
주문 번호			
구매일	연 / 월	보증 기간	구매일로부터 __년
성함 주소 전화번호		판매점명 판매점 주소 전화번호	


고객 서비스: Dowinx@vip.126.com
보다 신속한 대응을 위해 문의 시 반드시 위의 필요 정보를 함께 알려주시기 바랍니다.
※ 제공해 주신 개인정보는 당사가 관리하며, 자세한 내용은 개인정보 처리방침(page.02)을 참고해 주십시오.

DOWINX

유한회사 도윈스
DOWINX Co.,Ltd.

경상남도 김해시 전하로 83, 4층 159호(흥동, 탄탄빌딩)
Mail:dowinx@vip.126.com
(TEL)010-5817-7018

품 명 :	사무용/게이밍 의자	마 감 재 :	테디 플리스
모 델 명 :	QL-66B7	쿠 션 재 :	폴리우레탄 폼
색 상 :	/	제 조 연 월 :	2026년 07월
외형치수 :	73×57×39CM	제 조 자 명 :	Hangzhou Quli Technology Co., Ltd
제 품 무 게 :	21.5KG	제 조 국 :	중국
포장포함중량 :	24.5KG	수 입 자 명 :	유한회사 도윈스
구 조 부 재 :	합성수지, 스틸 프레임	주 소 :	경상남도 김해시 전하로 83, 4층 159호(흥동, 탄탄빌딩)
고 객 센 터 :	010-5817-7018		
취급상 주의 사항	1.과도한 습기 및 직사광선 또는 열을 피해 주십시오.		
	2.제품 오염 시 중성세제로 닦고 습기를 제거해 주십시오.		
	3.모서리에 부딪혀 다칠 수 있으니 주의해 주십시오.		
	4.가구에서 떨어지거나 넘어지지 않도록 주의해 주십시오.		
	본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.		



DOWINX

© 2026 Dowinx Components, Inc. All rights reserved.
Dowinx and the language logo are registered trademarks in the United States and/or other countries.
The appearance patent of 66B7 has been registered in the United States, Europe and Japan.
Product may vary slightly from those pictured.